



### 1. DESCRIÇÃO

A Leca® XS é um granulado de argila expandida incombustível com dimensão 1 a 3 mm obtido por processamento de materiais naturais para utilização em betão, prefabricação e argamassas em edifícios, estradas e obras de engenharia civil.

### 2. ARMAZENAMENTO

O manuseamento do material durante o transporte e o armazenamento podem influenciar as suas características. Ex.: segregação, quebra ou absorção de água podem ocorrer, o que pode influenciar algumas características do material expedido. A humidade na entrega varia com as condições climatéricas.

### 3. ÁREA DE APLICAÇÃO

Isolamento de pisos térreos, coberturas e terraços, acessíveis ou não acessíveis; criação de pendentes; betões leves de enchimento e de isolamento; proteção de tubagens; pré-fabricação; agricultura e floricultura.

### 4. EMBALAGEM

Granel

Unisaco com 1,5 m<sup>3</sup>

### 5. CURVA GRANULOMÉTRICA (NP EN 933-1)

A curva e valores apresentados neste ponto referem-se a 52 testes efetuados a 624 amostras recolhidas durante 2019 e não devem ser considerados como uma especificação geral do material em questão.

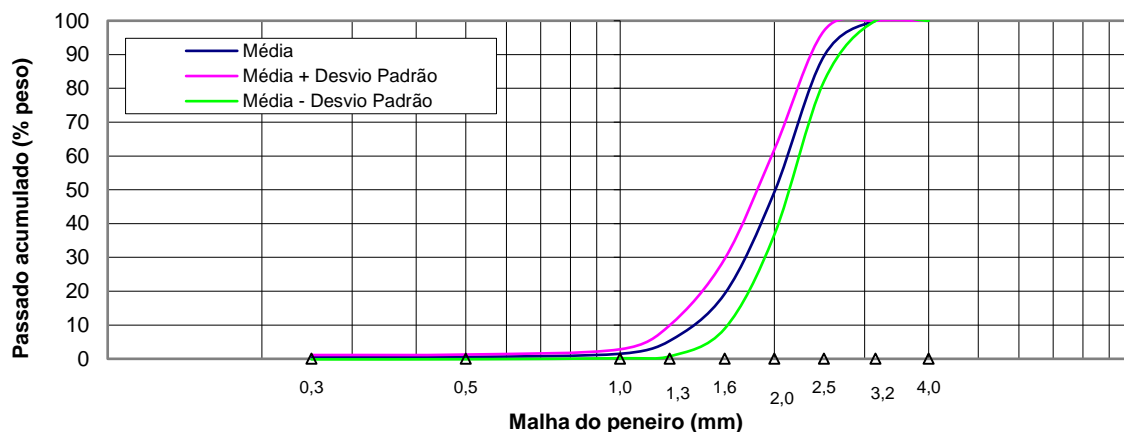


TABELA 1. Curva granulométrica

Malha do peneiro [mm]	0.25	0.50	1.00	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00
Passado acumulado médio [% peso]	0	1	2	5	19	49	90	100	100
Max. Valor Declarado			15						
Mini. Valor Declarado								100	
d <sub>50</sub> ± Desvio Padrão					1.9 ± 1.4				

MOD.FT.009/00



## 6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

TABELA 2. Características físico-químicas do produto	
PROPRIEDADE	VALOR DECLARADO
Humidade na entrega	≤ 2% (Kg/Kg)
Forma da partícula do agregado Leca®	Aproximadamente esférica
Reação ao fogo	Euroclasse A1 (incombustível)
Massa volúmica aparente seca	510 Kg/m <sup>3</sup> ± 15%, de acordo com a NP EN 1097-3
Teor de cloretos (Cl)	< 0,1%
Sulfato solúvel em ácido (SO <sub>3</sub> )	< 0,4%
Teor de enxofre (S)	<0,2%
pH	9-10

## 7. RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO

A Leca® XS pode ser aplicada solta ou aglutinada com um ligante hidráulico (caso das argamassas e betões leves). Neste caso, a mistura da água deve ser feita em duas fases: primeiro misturar a Leca® XS com 2/3 da água durante 1-2 min e só depois adicionar o cimento e a restante água misturando cerca de 3-4 min.

## 8. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

A Leca® XS pode conter vestígios de cal viva (CaO) na sua constituição, o que pode provocar patologias em argamassas, rebocos ou peças pré-fabricadas que estejam em contacto com água. Em caso de dúvidas contactar o Departamento Técnico da Leca Portugal, SA.

*Para mais informação consultar a Declaração de Desempenho do produto segundo a EN 13055-1/AC: 2004.*

*A informação sobre o produto constante desta Ficha é apresentada de boa fé e baseia-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.*

MOD.FT.009/00